



Vorschaltgeräte mit Temperaturschalter für HS- und HI-Lampen 250 bis 600 W



Bauform: 92 x 102 mm

Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS), Halogen-Metaldampflampen (HI) und Keramikbrennerlampen (C-HI)
 Vakuumgetränkt in Polyesterharz
 Temperaturschalter mit automatischer Rückstellung
 Schraubklemmen: 0,75 - 2,5 mm²
 Schutzklasse I
 tw 130

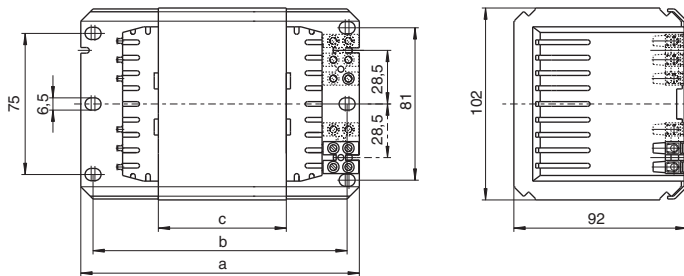

| Lampe | | | Vorschaltgerät | | | | | | | | | | Kondensator | |
|------------|--------|---------|----------------|---------------|-------------------|------|------|------|------------|--------------|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| Leistung W | Typ | Strom A | Typ | Best.-Nr. | Spannung AC V, Hz | a mm | b mm | c mm | Gewicht kg | Δt K | Leistungsfaktor λ | Energieeffizienz* | C _p μ F | I _N A |
| 250 | HS, HI | 3,00 | NaHJ 250.727 | 500969 | 230/240, 50 | 133 | 120 | 44 | 3,53 | 70 | 0,39 | EEI=A3 | 32 | 1,26/1,21 |
| 400 | HS, HI | 4,45 | NaHJ 400.737 | 179424 | 230/240, 50 | 148 | 135 | 68 | 5,20 | 70/75 | 0,43 | A2 | 45 | 1,95/1,90 |
| 400 | HI | 3,50 | J 400.027 | 509613 | 230/240, 50 | 148 | 135 | 68 | 5,20 | 60 | 0,45 | A2 | 35 | 1,64/1,59 |
| 600 | HS | 6,20 | NaH 600.005 | 179454 | 230/240, 50 | 173 | 160 | 96 | 6,80 | 70 | 0,44 | A2 | 65 | 2,90/2,85 |

* Stufe 2: EEI = A3, EU-Mindestanforderungen ab 2012 | Stufe 3: A2, EU-Mindestanforderungen ab 2017